



L形側溝

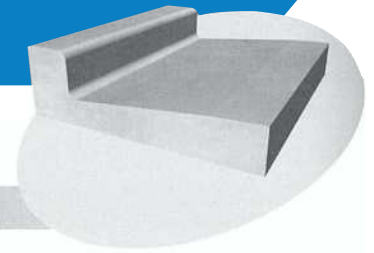

寸法図

■L型側溝1種

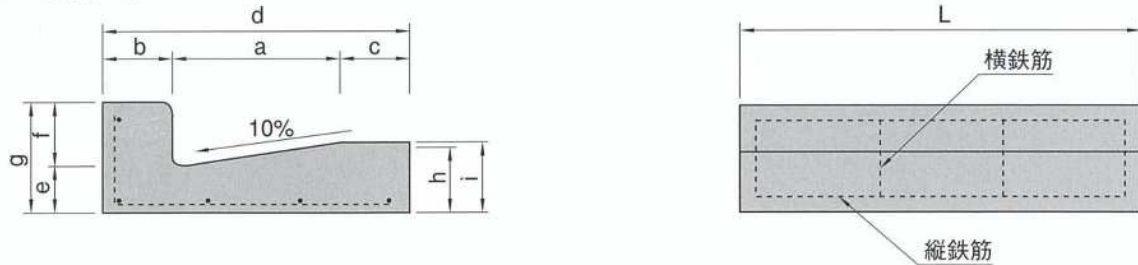

寸法表

(単位: mm)

名称	呼び名	a	b	c	d	e	f	g	h	i	L	鉄筋		参考重量 (kg)		
												縦鉄筋 φ	横鉄筋 φ			
L型側溝1種	250A	250	100	-	350	55	100	155	80	-	600	4.0	4	4.0	5	49
	250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	4.0	5	4.0	5	61
	300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	4.0	5	4.0	6	68
	350	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600	4.0	5	6.0	5	75


材料表

(10m当り)


工種	単位	L型側溝1種			
		250A	250B	300	350
基礎工	m ³	4.50	5.50	6.00	6.50
敷モルタル	m ²	0.07	0.09	0.10	0.11
L形側溝	本	16.50	16.50	16.50	16.50
目地モルタル	m ²	0.03	0.03	0.04	0.04
型枠	m ²	2.00	2.00	2.00	2.00

※型枠は基礎工がコンクリートの時に計上願います。

L形側溝 PL-3型

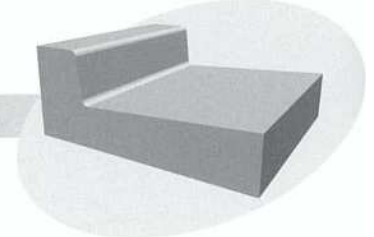

寸法図

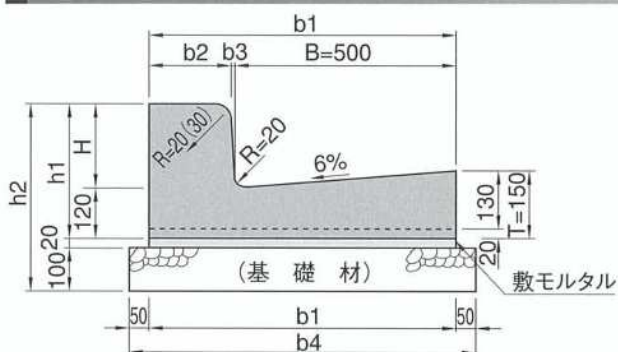

※()内は、H=200以上

寸法・材料表

■PL3型 (プレキャスト鉄筋コンクリートL型側溝)

(単位: mm)

記号	寸法									参考重量 (kg)	材料表 (10m当り)			
	B	H	b1	b2	b3	b4	h1	h2	L		基礎材 (m ³)	側溝 (個)	敷モルタル (m ²)	目地モルタル (m ²)
PL3-B500-H150	500	150	665	150	15	765	270	390	600	166	7.65	16.50	0.133	0.009
PL3-B500-H200	500	200	700	180	20	800	320	440	600	194	8.00	16.50	0.140	0.011
PL3-B500-H250	500	250	705	180	25	805	370	490	600	210	8.05	16.50	0.141	0.012